



CLEANPASS® System

CLEANPASS® Filter

CLEANPASS® Test

CLEANPASS® Fluid

## ATTREZZATURE E FLUIDI CAPACI DI GARANTIRE LA PIENA EFFICIENZA DEI TUOI IMPIANTI


### RADIANT SERVICE

Abbiamo assistito in questi anni al sorgere, sempre più frequente, di circuiti primari bloccati dal calcare, impianti a pavimento bloccati da formazioni vegetali, e nel migliore dei casi da rese termiche insufficienti. Comunque sempre con Utenti scontenti del lavoro del proprio Tecnico di fiducia e che mal hanno compreso le problematiche sorte. Nasce quindi dall'esperienza e dalla collaborazione di Radiant con i propri Centri di Assistenza Tecnica CLEANPASS®, il sistema capace di annullare questi futuri eventi negativi.

Il sistema è composto da una stazione di caricamento dell'impianto CLEANPASS® System, che provvede nella prima parte ad addolcire l'acqua, liberandola dagli ioni di calcio e magnesio per mezzo di una cartuccia filtrante CLEANPASS® Filter; e nella seconda parte ad additarla con uno degli specifici fluidi, CLEANPASS® Lindo, CLEANPASS® Fluido AR, CLEANPASS® Fluido M, e CLEANPASS® Fluido AG, atti a risolvere ogni specifico problema.

### ATTENZIONE!

**Non caricare assolutamente l'impianto con acqua solamente addolcita e non additivata, in quanto sarebbe altamente corrosiva per l'impianto.**

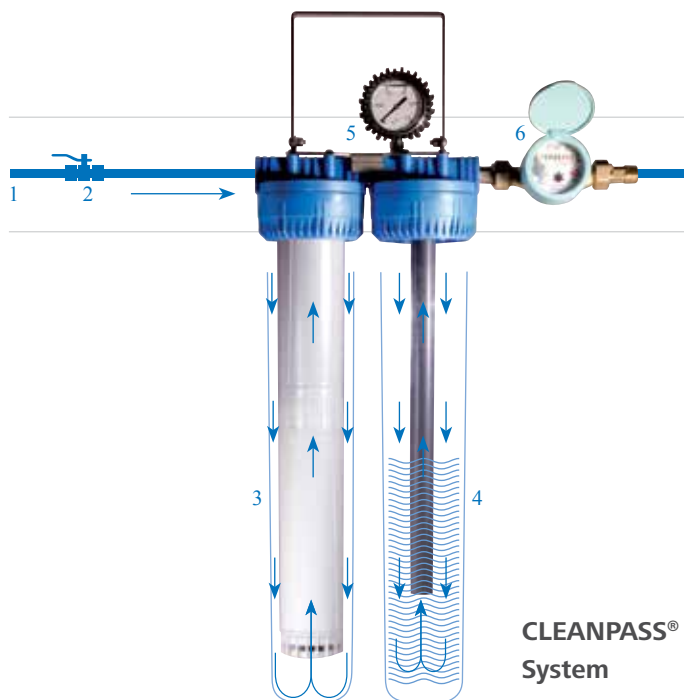

### CLEANPASS® System

Codice: 98710LA Prezzo: € 680,00

Rappresenta il dispositivo atto al caricamento dell'impianto, o al lavaggio dello stesso, secondo le procedure specificate nel disegno, per poi, ad operazione avvenuta, allacciare normalmente l'impianto, recuperandolo per altre attivazioni di impianto.



- 01\_ Rete idrica
- 02\_ Saracinesca
- 03\_ Cartuccia addolcente
- 04\_ Addittivante prescelto
- 05\_ Manometro di pressione
- 06\_ Contaltri
- 07\_ Ritorno circuito di riscaldamento
- 08\_ Mandata acqua calda sanitaria
- 09\_ Gas
- 10\_ Ingresso acqua fredda
- 11\_ Mandata acqua di riscaldamento

## CLEANPASS® System



**Filter**  
Il filtro efficace  
per depurare circa  
600 litri d'acqua

**Test**  
per verificare  
rapidamente  
l'efficienza del filtro



**Fluido AG**  
antigelo



**Fluido M**  
Additivo  
universale



**Fluido AR**  
ristabilizzatore



**Lindo**  
Super  
pulizia

Tutti i fluidi CLEANPASS® sono preparati contenenti sostanze classificate NON pericolose ai fini della direttiva 1999/45/CE

### CLEANPASS® Filter

Codice: **98711LA** Prezzo: **€ 102,00**

È uno speciale filtro studiato e realizzato per il sistema CLEANPASS®, la cui efficacia è per circa 600 litri di acqua da depurare. Per acque con un elevato valore di gradi francesi questo volume si può ridurre, ma grazie a CLEANPASS® Test è possibile verificare l'efficacia del filtro prima della sostituzione dello stesso.

### CLEANPASS® Test

Codice: **98712LA** Prezzo: **€ 70,00**

È un kit di cartine tornasole inserite in un flacone contenitore dotato di una scala tonalità di colori. Imbevendo la cartina tornasole con acqua filtrata e confrontando il colore da essa assunto rispetto la scala cromatica, si ha l'immediata conoscenza dello stato d'efficienza del filtro.

### CLEANPASS® Fluido AG

Codice: **98716LA** Prezzo: **€ 110,00**

È un prodotto neutro e non aggressivo specifico come "antigelo", che dosato nella quantità di 25 litri ogni 100 litri di acqua **previene: corrosioni e formazioni calcaree.**

### CLEANPASS® Fluido M

Codice: **98715LA** Prezzo: **€ 55,00**

È un prodotto neutro e non aggressivo "multiuso" che dosato nella quantità di 1 litro ogni 100 litri di acqua **previene: corrosioni, formazioni calcaree, crescite microbiche, formazioni di idrogeno e rumorosità dell'impianto.**

### CLEANPASS® Fluido AR

Codice: **98714LA** Prezzo: **€ 55,00**

È un prodotto neutro e non aggressivo specifico **per ridurre la rumorosità degli impianti qualora intasati di calcare.** Immeso nell'impianto nella proporzione di 1 litro ogni 100 litri di acqua, dopo alcuni giorni, o nella peggiore delle situazioni dopo 1 mese, libera l'impianto dai depositi calcarei.

Dopo avere provveduto alla pulizia mediante Fluido AR, svuotare l'impianto e ricaricandolo con CLEANPASS® Fluido M o CLEANPASS® Fluido AG.

### CLEANPASS® Lindo

Codice: **98713LA** Prezzo: **€ 55,00**

È un prodotto neutro e non aggressivo il cui compito è quello di **pulire gli impianti da depositi calcarei, fanghi, oli, grassi e depositi ferrosi.**

Con un dosaggio di 1 litro ogni 100 litri di acqua va inserito nell'impianto primario e lasciato per alcuni giorni in circolo. Per le situazioni peggiori lo si deve lasciare per un mese in circolo.

Dopo questo periodo l'impianto va scaricato, e dove esistono radiatori questi vanno scaricati singolarmente. Quindi ricaricare l'impianto con gli additivi CLEANPASS® Fluido M o CLEANPASS® Fluido AG.



**RADIANT BRUCIATORI spa**

Via Pantanelli, 164/166 \_ 61025 Montelabbate (PU) Italy

tel. 39 0721 90791 \_ fax 39 0721 9079299

info@radiant.it \_ www.radiant.it



European Com.



China



China



Russia



Turkey



Ukraine



United Kingdom



United Kingdom



United Kingdom